Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maschinanhänger

Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	4
Stand	Ny

Registrierung	
Jahr	2025
Ref. nr.	5046

Bremsen	
Trommelbremse	✓

Fahrgestell	
Gesamt achsaggregat	30.000kg
Achsen	SAF
Luftfederung	✓
Königzapfen drück	18.000kg
1. hebeachser	✓
Nachlaufgelenkt achse	3+4
Aufsattelhöhe	1.200mm

Pritsche / Koffer	
Boden	Stål+træ
Hydraulische rampen	✓
10 ton Zurrösen	22 stk.
5 ton Zurrösen	4 stk.

Bereifung	
Grösse	235/75 R17,5"
Reifenzustand achse 1 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 2 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 3 L-R%	100-100
Refienzustand achse 4 L-R%	100-100

Gesamtgewicht	
Nutzlast	37.400kg
zul. Gesamtgewicht	48.000kg
Lehrgewicht	10.600kg

Beskrivelse

NEUE HANGLER Maschinenanhänger mit hydraulischen Rampen.

Der Anhänger ist FULLY GALVANIZED mit geschnürten Kantenschienen!

Starker Maschinenanhänger aus Stahlrahmen und Boden, mit 70mm leistungsstarken Holzbohlen. Vorrettungspläne werden in der Mitte der Ladestation gespeichert.

4 BPW/SAF Achsen mit Trommelbremsen.

4 5 Tonnen Sträucher an der Vorderseite des Schwanenhalses und 22 10 Tonnen Sicherungsschiffe entlang der Randschienen verteilt (11 PCs pro Seite)

16 KettenstabLöcher (8 Stück pro Seite) Möglichkeit des Kaufs von 5 Tonnen Sicherungsgefäßen für die Montage in Kettenstablöchern.

Ausziehbare Vorabtrennzeichen für 3.000 mm, mit reflektierenden Dielen und LED-Positionsleuchten.

Abnehmbares Rotorlicht an einer Rampe und 4 LED-Arbeitslampen (2 seitlich + 2 hinten)

Elektrischer Hydraulikmotor in der Ramp Control Toolbox montiert. Bezieht Strom über 24V NATO-Stecker von Pulls.
2-Split Rampen Länge 3.600 mm, Breite 750mm

2 King Bolt Positionen-300mm dazwischen.

Wir haben mehr Maschinenanhänger auf der Straße-Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen unter 74671112 oder Mail@poulsenbiler.com

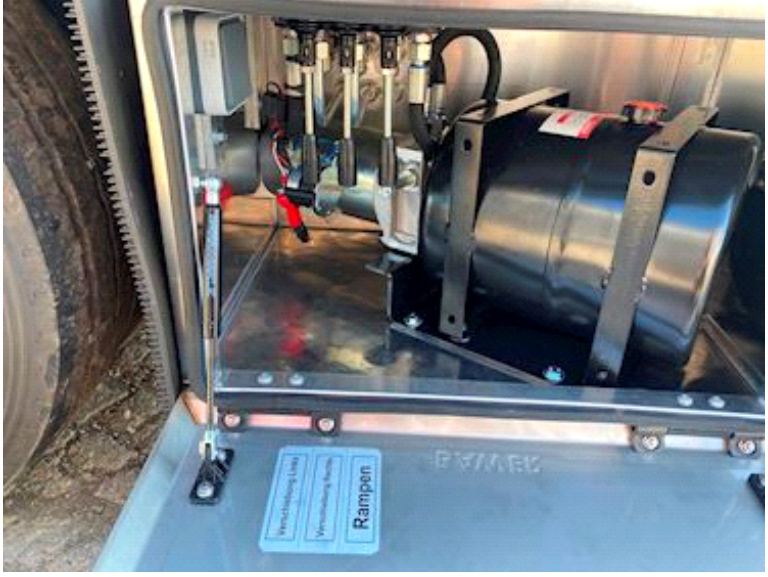
Rampen

HANGLER
HANGLER
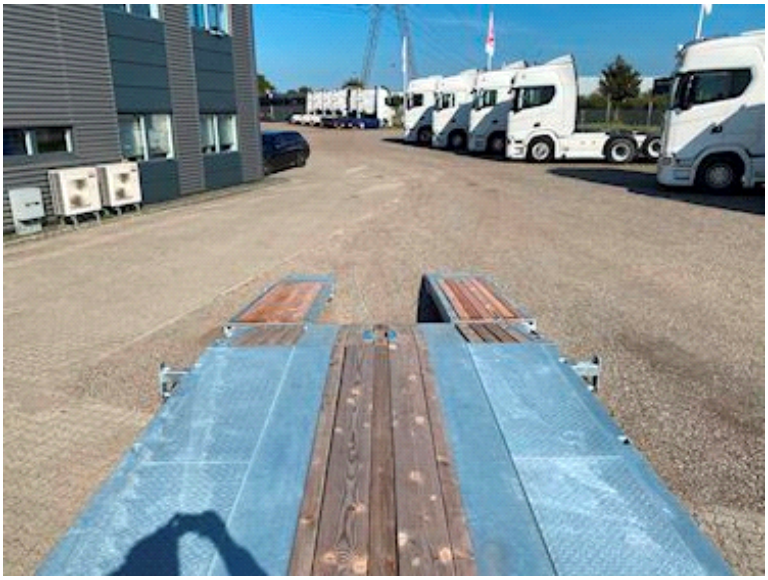
HAN