Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer truckbeslag, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5057
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Akselafstand	8.450mm
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	SAF
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Skammelhøjde	1.150mm

Vægt	
Lastevne	37.600kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	7.400kg

Lad/kasse	
Bund	Hårdttræ
Indv. længde	13.650mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	2.740mm
Indv. højde bag	2.790mm
Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Indlæssehøjde front (side)	2.630mm
Indlæssehøjde bag (side)	2.680mm

Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie
- Beslag til medbringertruck

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte vinterdæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm hårdttræ bund med stål omegaprofiler imellem
- Kæpstokke huller langs kantskinner + langs midten

- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:
+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com







HANGLER
HANGLER







POULS



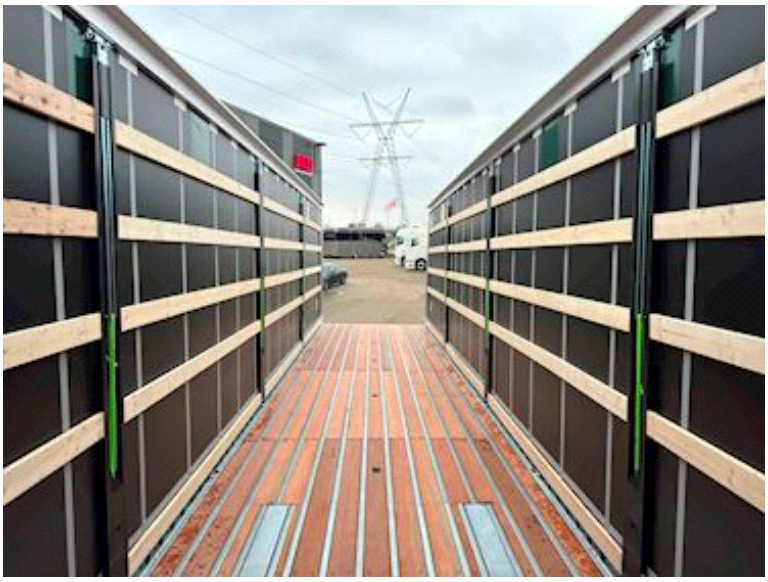


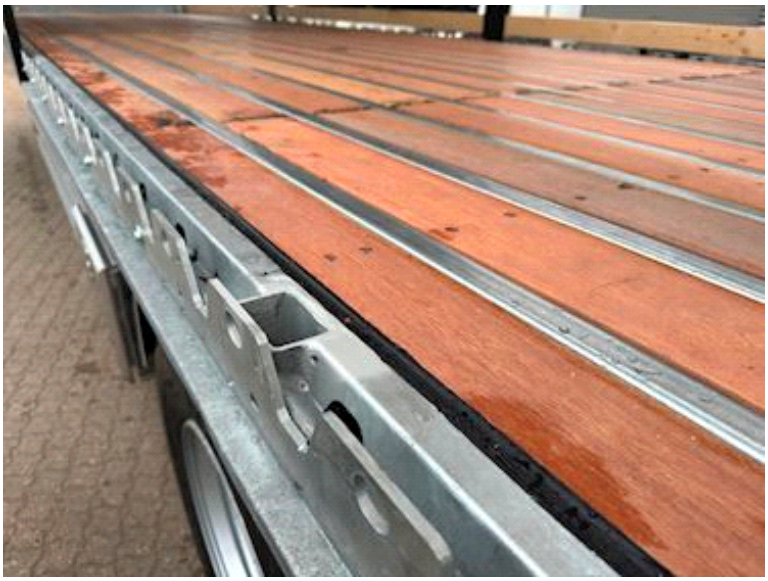





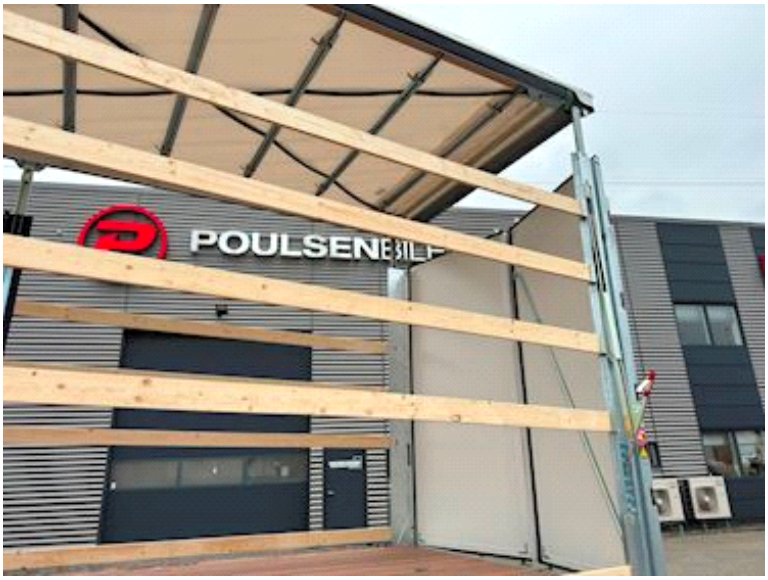


POULSEN


ECO
LIFT
100% mechanisch
wartungsarm
ohne Hydraulik
kein Öl
ökologisch
EN 12642
CODE XL
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT


HANGLER

