Hangler 2-aks 6,50m maskinkærre, Maskinkærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	2
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5597
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Container	
Antal containerlåse	2 stk. aftagelige

Chassis	
Samlet akseltryk	20.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Koblingslængde	Ca. 8.200mm
Trækøje tryk	1.000kg

Dæk	
Størrelse	235/75 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	800mm

Vægt	
Lastevne	15.860kg
Totalvægt	21.000kg
Egenvægt	5.140kg

Lad/kasse	
Surrings ringe i bund	✓
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	20 stk.
Udtræksbar forbredning	✓

Beskrivelse

Hangler 2-aks 21-tons maskinkærre
- 3.000mm hydrauliske ramper

Kærren er godt udstyret med bl.a.:
- BPW aksler med tromlebremser
- Hydraulisk ramper inkl. sideforskydning
- Ramper beklædt med 70mm lærketræ
- Ramper ca. 3.000 x 750mm
- 24V pumpestation til ramper i skab
- Foldbare støtteben i bag
- Ladlængde ca. 6.500mm inkl. skråning
- Ladbundshøjde ca. 860mm
- Udtræksbare forbredning i ladbunden
- 2 x 5 stk. kæpstokkehuller i kantskinnerne

- 4 x kæpstokkehuller langs midten af ladbunden
- 4 x kæpstokkehuller på tværs fortil
- 2 x 7 stk. 10-tons surringspunkter
- 2 x 3 stk. 10-tons foldbare surringsøjer
- 2 x aftagelige containerlåse fortil i ladbunden
- 4 x LED arbejdslamper
- 2 x LED blitzblink bagtil på ramperne
- 2 x LED blitzblink bagtil på siderne
- 1 x aftageligt rotorlys
- 1 x værktøjsskab med rustfri låge
- 1 x gennemgående strøkasse mellem akslerne
- Wabco EBS
- 4 x udtrækkelige bredlast skilte
- Galvaniseret chassis

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en fabriksny Hangler 2-aks 21-tons maskinkærre, som er opbygget med BPW aksler med tromlebremser og hydrauliske ramper med sideforskydning. Ramperne måler ca. 3.000 x 750mm ,og er beklædt med 70mm træplanker af lærketræ, ligesom skråningen og den plane del i ladbunden er forsynet med samme løsning. Ramperne betjenes via en 24V pumpestation, som er placeret i et skab, og bagtil er der monteret foldbare støtteben. Ladlængden er ca. 6.500mm inklusive skråningen, mens ladbundshøjden er ca. 860mm. Ladbunden er desuden forsynet med udtræksbare forbredninger.

Der er gode muligheder for sikring af gods med 2 x 5 kæpstokkehuller i kantskinnerne, 4 kæpstokkehuller langs midten af ladbunden samt 4 kæpstokkehuller på tværs fortil. Til surring er der monteret 2 x 7 stk. 10 -tons surringspunkter samt 2 x 3 stk. 10-tons foldbare surringsøjer. Fortil i ladbunden findes desuden 2 aftagelige containerlåse.

Af yderligere udstyr kan nævnes 4 LED-arbejdslamper, 2 LED-blitzblink bagtil på ramperne, 2 LED-blitzblink bagtil på siderne samt et aftageligt rotorlys. Kærren er ligeledes udstyret med et værktøjsskab med rustfri låge, en gennemgående strøkasse mellem akslerne, Wabco EBS samt 4 udtrækkelige bredlastskilte. Chassiset er galvaniseret, hvilket giver optimal beskyttelse mod rust.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os på +45 7467 1112 eller mail@poulsentrucks.com.



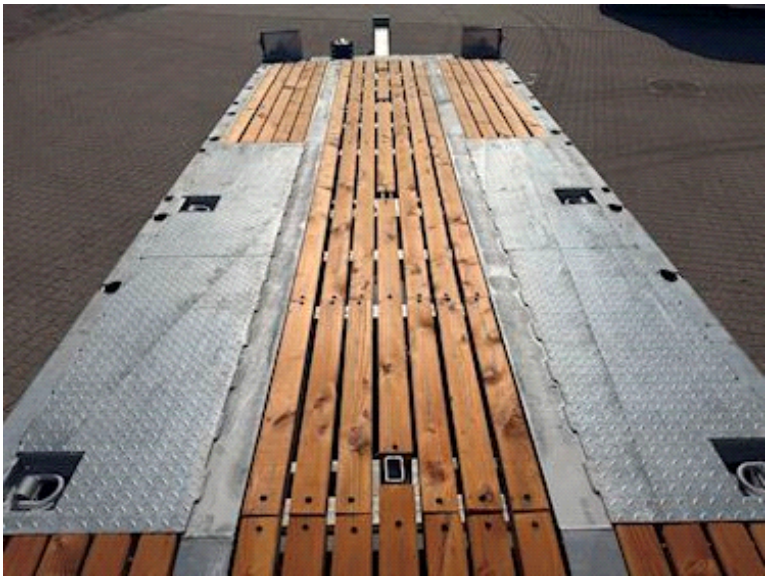


























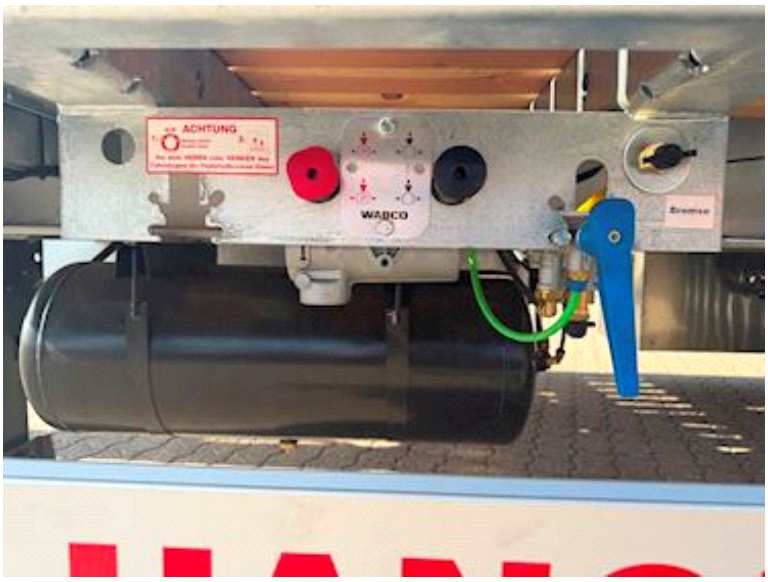

HANGLER






LER




ACHTUNG
WABCO