Hangler 3-aks maskinanhænger 2-delte ramper, Maskinanhænger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5596
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	1x15-Polet
Luftkobling	Duo-matic
Trækøje størrelse	57mm

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	33.000kg
Koblingslængde	9.820-10.420mm
Koblingshøjde	800mm

Dæk	
Størrelse	235/75R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100

Dimensioner	
Højde repos	1.080mm
Højde nedbygget del	880mm

Vægt	
Lastevne	20.780kg
Totalvægt	27.000kg
Egenvægt	6.220kg
Totalvægt, blokvogn	33.000kg
Lastevne, blokvogn	26.780kg

Lad / kasse	
Surrings ringe i bund	✓
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	20 stk.
5 ton surringer	8 stk.
Udtræksbar forbredning	✓
Inkl. forbredningsplanker	✓

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger/blokvogn

- BPW aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbredninger i kantskinnen
- Forbredningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer

- Hydrauliske ramper 4.000x750mm
- Ramper hydraulisk sideforskydelige
- Ladbund beklædt med 70mm træ
- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.400-2.000mm
- Koblingslængde ca. 9.820-10.420mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 880mm
- H: på ladbund repos ca. 1.080mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- L: på ladbund repos ca. 1.550mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 550mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne HANGLER 3-aks maskinanhænger er opbygget som blokvogn og er velegnet til transport af maskiner, entreprenørmateriel og andre tunge laster. Anhængeren er bygget på et galvaniseret chassis og kører på BPW-aksler med tromlebremser, hvilket sikrer en robust og driftssikker løsning til krævende opgaver.

Ladet er udstyret med udtræksbare forbredninger i kantskinnerne samt forbredningsplanker i midten af ladbunden, så anhængeren nemt kan tilpasses bredere laster. De udtræksbare og aftagelige bredlastskilte gør den klar til transport af større emner, og de mange 10-tons og 5-tons surringsøjer giver gode muligheder for sikker fastgørelse af lasten.

Bagtil er anhængeren udstyret med hydrauliske ramper på 4.000 x 750 mm, som kan sideforskydes hydraulisk for nem tilpasning ved læsning og losning. Ladbunden er beklædt med 70 mm træ, som giver en slidstærk og stabil overflade. Forrest på reposen findes et praktisk opbevaringsrum, og på siden er der monteret værktøjskasser med rustfri låger.

Trækstangen er forskydelig og kan justeres efter behov. Koblingshøjden er ca. 800 mm, trækstangslængden kan varierer fra ca. 1.400 til 2.000 mm, og den samlede koblingslængde er ca. 9.820 til 10.420 mm. Den nedbyggede ladbund har en højde på ca. 880 mm og en længde på ca. 6.000 mm, mens reposen har en højde på ca. 1.080 mm og en længde på ca. 1.550 mm. Overgangen mellem repos og den nedbyggede del måler ca. 550 mm.

Derudover er anhængeren udstyret med aftageligt rotorlys bagtil, LED 3-kammer baglygter samt LED-arbejdslamper på både siderne og bagenden, hvilket sikrer gode arbejdsforhold under alle lysforhold.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com






















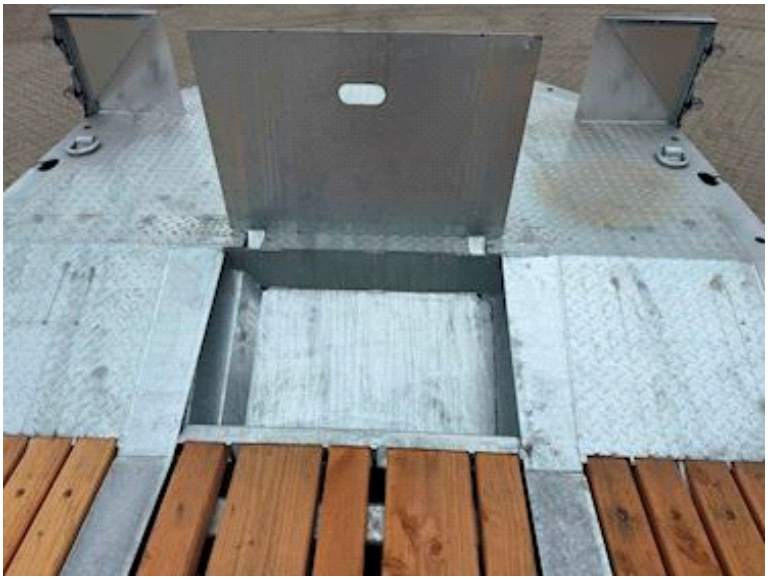




Verschiebung Links
Verschiebung Rechts
Rampen




Bremse
WABCO
ACHTUNG
Luftsalg