

Närko 3-aks bokstrailer ADR EXII dobbeltstock, Boks Trailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5542
Bremser	
Tromlebremse	✓
Dæk	
Størrelse	385/55 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
Afstand kongebolt - aksel 1	7.105mm
Skammelhøjde	1.180mm

Vægt	
Totalvægt	45.000kg
Lad / kasse	
Bund	Træ
Indv. længde	13.430mm
Indv. bredde	2.500mm
Indv. højde front	2.625mm
Indv. højde bag	2.625mm

Beskrivelse

NÄRKO 3-aks bokstrailer med dørside
- ADR EXII og dobbeltstock

- BPW aksler med tromlebremser
- Medstyrende aksel 3
- Indbyrdes akselafstand 1.410-1.410mm
- 27.000kg akseltryk
- 18.000kg kongebolt tryk
- Dobbeltstock skinner i sidevægge
- LED loftbelysning
- Sideåbning i venstre side


- Surringsprofiler langs gulvets kantvanger
- Integreret langsgående surringshuller i sidevægge
- Rustfrie sideskørter
- Værktøjsskabe med rustfrie låger
- Færgekroge
- Lygteplade i bag af rustfrit stål
- Blink-, bremse- og positionslys øverst i bag
- 2 stk. LED arbejdslys på siden fortil
- 2 stk. LED arbejdslys bagtil
- Alcoa DuraBright alufælge
- ADR EXII godkendt
- Finér bund af 35mm vognbundsplade
- Indv. længde ca. 13.430mm
- Indv. bredde mellem sidevægge ca. 2.500mm
- Indv. bredde mellem skurelister ca. 2.490mm
- Indv. højde ca. 2.625mm
- Indlæsningshøjde fra siden ca. 2.575mm
- Indlæsningshøjde fra bagenden ca. 2.585mm
- Skammelhøjde ca. 1.180mm
- Udv. højde ca. 4.040mm
- EN 12642 XL godkendt

Vi står gerne til rådighed for yderligere information og vejledning - kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com







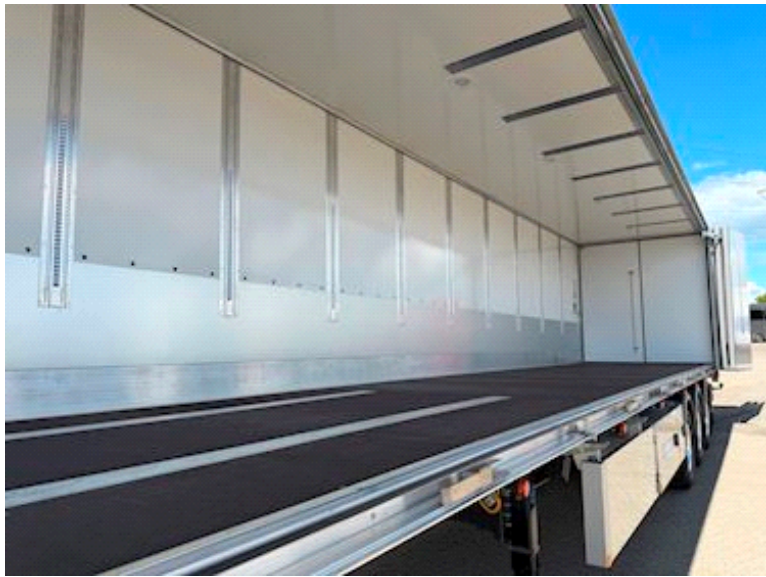











POULSEN
TRUCKS & TRAILERS

EN 12642-XL P (15 000 kg)													
Vehicle body in compliance with: Ajoneuvon korin täyttää standardin vaatimukset / Fordonekts påbyggnad uppfyller kraven enligt standard													
(P is the test value)													
Loading height up to / Lastbördshöjden maximalt / Lasthöjst även högst	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">200 mm</td> <td style="width: 33%;">800 mm</td> <td style="width: 33%;">Max height</td> </tr> <tr> <td>7365 daN</td> <td>7365 daN</td> <td>7365 daN</td> </tr> <tr> <td>7365 daN</td> <td>7365 daN</td> <td>4475 daN</td> </tr> <tr> <td>7365 daN</td> <td>7365 daN</td> <td>7365 daN</td> </tr> </table>	200 mm	800 mm	Max height	7365 daN	7365 daN	7365 daN	7365 daN	7365 daN	4475 daN	7365 daN	7365 daN	7365 daN
200 mm	800 mm	Max height											
7365 daN	7365 daN	7365 daN											
7365 daN	7365 daN	4475 daN											
7365 daN	7365 daN	7365 daN											
Front wall / Förvägg / Framvägg	7365 daN												
Rear wall / Bakvägg / Bakkägg	7365 daN												
Side wall / Sideskiva / Sideskiva	7365 daN												
Art.nr 244006005													