Hangler 2-aks 14-tons kærre MegaGrip ramper, Maskinkærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	2
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5655
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	205/65 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100

Chassis	
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	13.500kg
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Koblingslængde	8.050mm
Afstand kongebolt - aksel 1	4.445mm
Trækøje tryk	900kg

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	650-900mm

Vægt	
Lastevne	10.600kg
Totalvægt	14.000kg
Egenvægt	3.400kg

Lad/kasse	
Bund	Ståldørk
Sidefjelde	✓
Forsmæk	✓
Højde på sidefjelde	400mm
Surrings ringe i bund	✓
Sideforskydelig ramper	✓
5 ton surringer	12 stk.
Indv. længde	6.200mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. bredde (bagstolper)	2.430mm

Beskrivelse

NY HANGLER 2-aks 14-tons kærre
- MegaGrip stålgitter ramper

- BPW aksler med tromlebremser
- Tvillingemonterede 205/65 R17,5" dæk
- Manuelle 10-tons ramper med gasfjeder
- Ramper måler ca. 2.300x510mm
- Ramper sideforskydelige
- Afstand mellem ramper længst inde ca. 670mm
- Højdejusterbar trækstang med 57mm trækøje
- Trækstangslængde ca. 1.750mm
- Koblingshøjde ca. 650-900mm


- Koblingslængde ca. 8.050mm
- Indv. ladlængde ca. 6.200mm
- Indv. ladbredde ca. 2.480mm
- Højde på ladbund ca. 850mm
- Vinklet kantskinne med mange surringshuller
- 12 stk. 5-tons surringsringe i kantskinnen
- 6 stk. 5-tons foldbare surringsøjer integreret i ladbunden
- 10 stk. udskårne huller i ladbunden fortil til surring
- Foldbare og aftagelige 400mm alusider
- Hjørnestolper + frontvæg aftagelige
- Foldbare støtteben i bag
- 3-kammer LED baglygter


Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne nye Hangler 2-aks 14-tons kærre er en robust og alsidig løsning til maskintransport og tungt udstyr. Kærren er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser og tvillingemonterede 205/65 R17,5" dæk,. Den har manuelle 10-tons ramper med gasfjedre, og ramperne måler ca. 2.300 x 510 mm. De kan sideforskydes, og afstanden mellem ramperne længst inde er ca. 690 mm, hvilket gør det lettere at tilpasse til forskellige maskiner.
Trækstangen er højdejusterbar og udstyret med et 57 mm trækøje. Den har en længde på ca. 1.750 mm, og koblingshøjden kan justeres mellem ca. 650 og 900 mm. Den samlede koblingslængde er ca. 8.050 mm. Indvendig ladlængde er ca. 6.200 mm, og ladbredden er ca. 2.480 mm, mens højden på ladbunden er omkring 850 mm.
Ladkonstruktionen byder på en vinklet kantskinne med mange surringshuller, 12 stk. 5-tons surringsringe i kantskinnen og 6 stk. foldbare 5-tons surringsøjer integreret i ladbunden. Der findes også 10 udskårne surringshuller fortil i ladet. Kærren leveres med foldbare og aftagelige 400 mm alusider samt hjørnestolper og frontvæg, som også kan tages af. Bagtil er der foldbare støtteben, og den er udstyret med 3-kammer LED-baglygter.


Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com




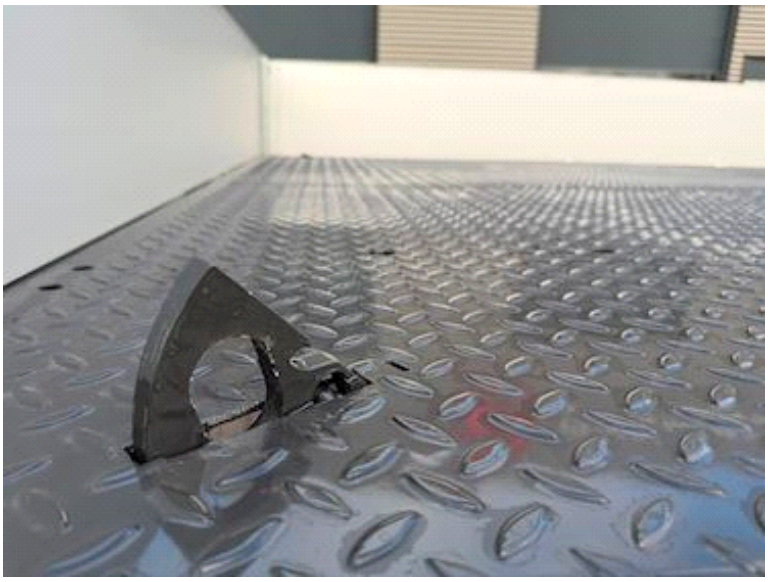

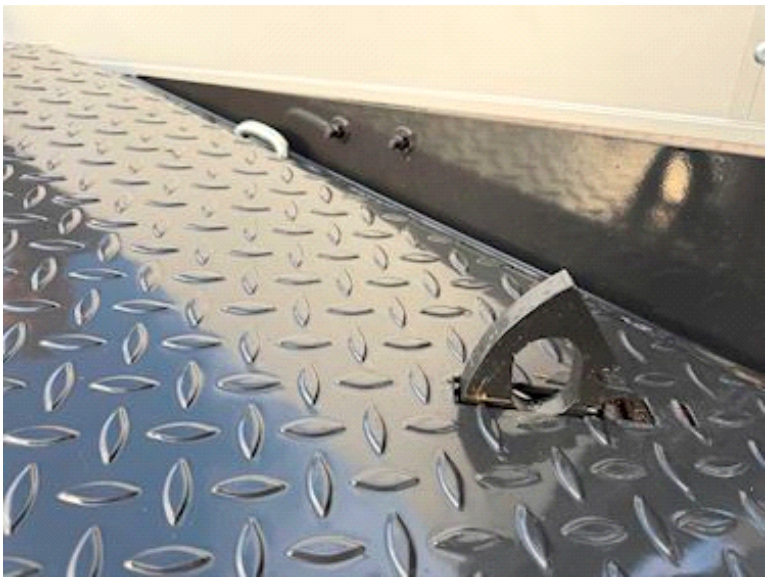

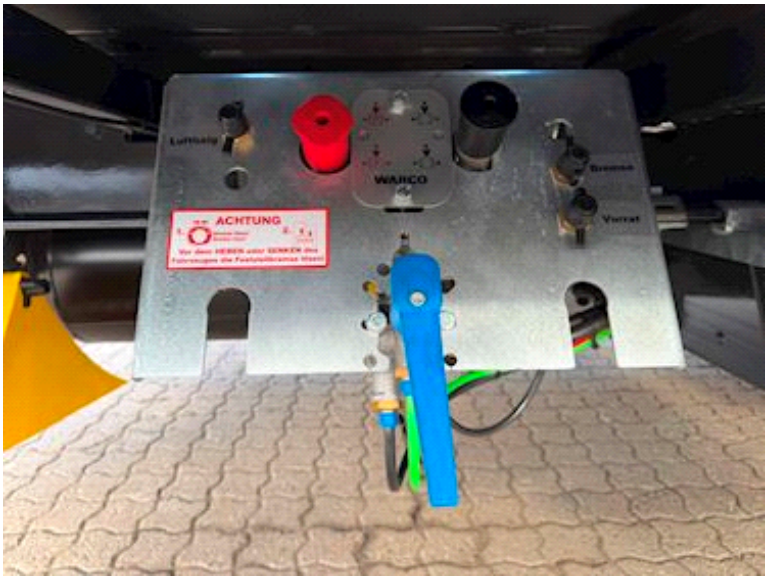


WABCO
ACHTUNG

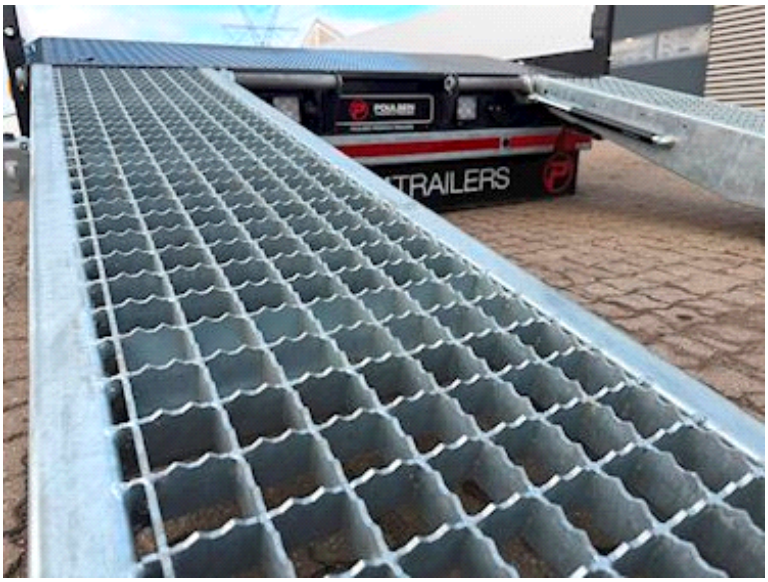
TRAILERS


HANGLER
POULSENTRAILERS


HANGLER


HANGLER




POULSENTRAILERS



HANGLER


HANGLER
HANGLER
POULSENTRAILERS


HANGLER





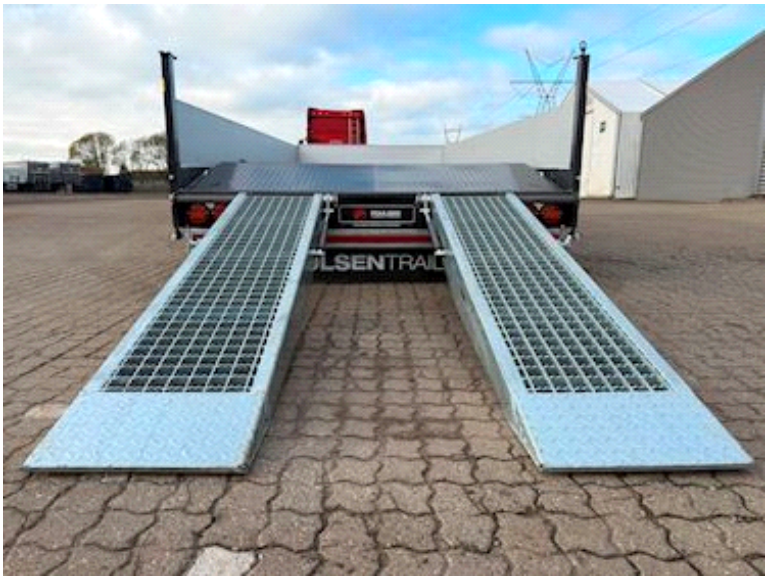




POULSENTRAILERS


POULSENBILER.COM
HANGLER