Reisch 15m3 3-vejs tipkærre, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5522
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	1x15-pol
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	750/850/950mm

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Trækøje tryk	1.000kg

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Vægt	
Lastevne	19.000kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	6.000kg

Lad/kasse	
Bund	5mm Hardox 500 TUF
Indv. længde	5.150mm
Indv. bredde	2.430mm
Indv. højde front	1.200mm
Indv. højde bag	1.200mm

Beskrivelse

REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre
- 5mm Hardox 500 TUF bund

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- 385/65 R22,5" dæk på stålfælge
- Luftaffjedring med hæve-/sænkeventil
- Automatisk sænkning i affjedringen ved tip
- Luftstyret pendelbagklap
- 400mm pendelbagklap (5mm Hardox 500 TUF)
- Forhøjede tophængsler på bagklap for max. åbning
- JOST gear-støtteben forrest
- Svingbart støtteben under trækstangen
- Kraftigt HYVA tipstempel

- Kantprofil "bindestål" under ladbunden
- Ermax TM7 LED baglygter
- LED blitzblink i bag
- 4 stk. Ermax LED arbejdslamper
- 1.200mm elokserede 60/40mm alusider
- Hjælpefjedre til nedfæld af venstre side
- Trin indv. på kassens frontvæg
- Trin udv. på højre + venstre side af trækstangen
- Aluminium lufttanke
- Indv. bredde ca. 2.430mm
- Indv. længde ca. 5.200mm
- Wabco EBS system
- TPMS dæktryksovervågning

Chassiset er metalliseret og derefter lakeret, for optimal rustbeskyttelse.
Chassiset inkl. akslerne er lakeret sort RAL9005, opbygningen er lakeret sølv RAL9006, samt alu-siderne er elokserede.

Under ladbunden er en foldbar støtte, til brug for optimal sikkerhed ved arbejde under løftet lad.

Under ladbunden ca. midtfor på hver side, er der monteret et par rundstål til at fastgøre surringsbånd, hvis sidefjælde skal løftes op igen med kran eller lignende, efter at have været foldet ned.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre, er udstyret med en kraftig 5mm Hardox 500 TUF bund, som sikrer en robust og langtidsholdbar løsning.
Kærren har BPW aksler med tromlebremser, og er forsynet med en liftaksel på aksel 1 og 3, hvilket giver ekstra fleksibilitet og mindre slitage på dækkene.
Dækkene er af størrelsen 385/65 R22,5" og monteret på stålfælge.
Bagklappen har forhøjede tophængsler for maksimal åbning, samt en luftstyret pendelbagsmæk nederst.
Forrest er der monteret JOST gear-støttebenene, og det svingbare støtteben under trækstangen sikrer nem og stabil håndtering.

Kærren er udstyret med et kraftigt HYVA tipstempel, som muliggør effektiv tømning.
Kantprofilen som udgør "bindestål" under ladbunden, giver ekstra fleksibilitet i forhold til surring af godset.
For øget sikkerhed og synlighed er kærren udstyret med Ermax TM7 LED baglygter, LED blitzblink i bagenden samt 4 stk. Ermax LED arbejdslamper.
Chassiset er metalliseret og derefter lakeret for at opnå optimal rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden og holdbarheden.

For yderligere information kan vi kontaktes på +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.


POULSEN
Reisch


Reisch
Reisch
POULSEN

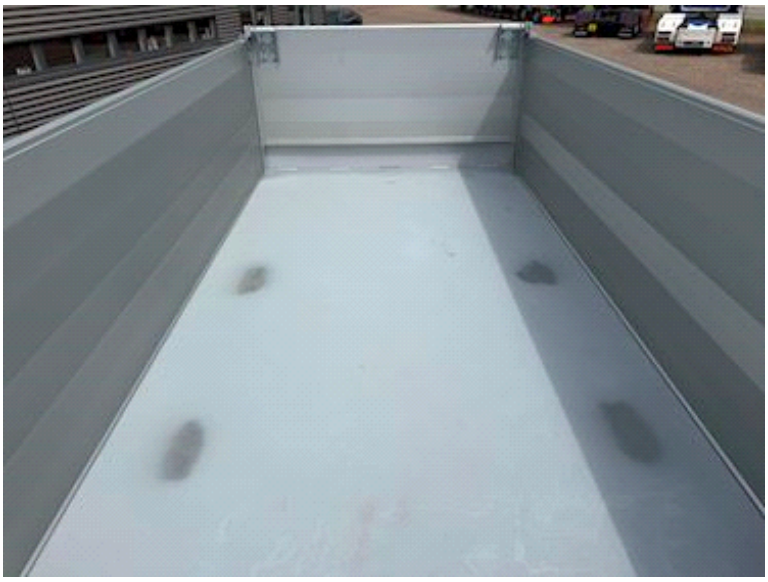

Reisch
POULSEN
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


Reisch
Reisch
POLSTEIN


Reisch


Reisch












POULSE
Reisch

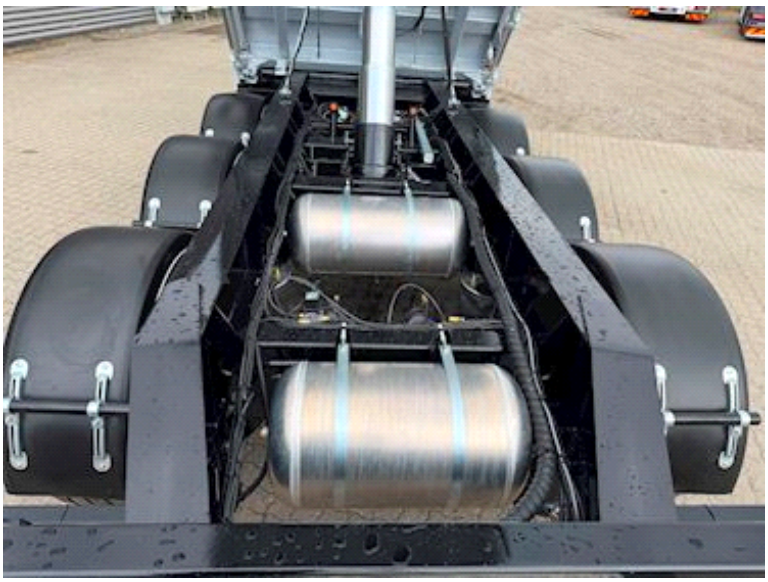

Reisch


Reisch
Reisch
POULSEN


Reisch
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


Reisch


SENBILER.COM










Reisch


Reisch
POULSEN


Reisch
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


Reisch
POULSEN


Reisch


POULSENBILER.COM
Reisch
Reisch


Reisch
POULSEN

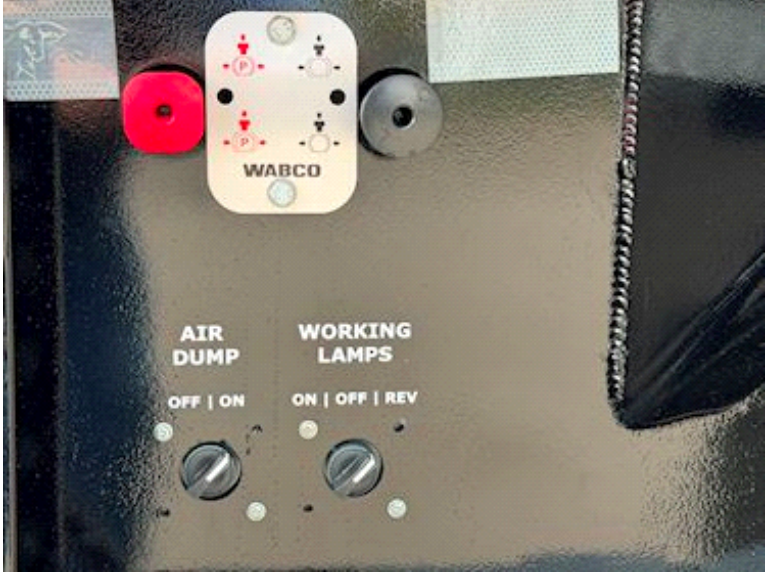

Reisch
Reisch
POULSEN




Reisch


Reis


Reisch


WABCO
AIR
DUMP
OFF | ON
WORKING
LAMPS
ON | OFF | REV




POULSEN
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


Reisch
Reisch
POULSEN


Reisch
Reisch
POULSEN